


**global** Luxhide

Vinyl (PVC) coated fabric face, polyester liner and bonded leather backing.

Note: Luxhide is formulated free of Phthalates and FR Chemicals.

Textile enduit de vinyle (PVC), doublure en polyester et dos en cuir reconstitué.  
Remarque : Le Luxhide est formulé sans phtalates ou produits chimiques ignifuges.

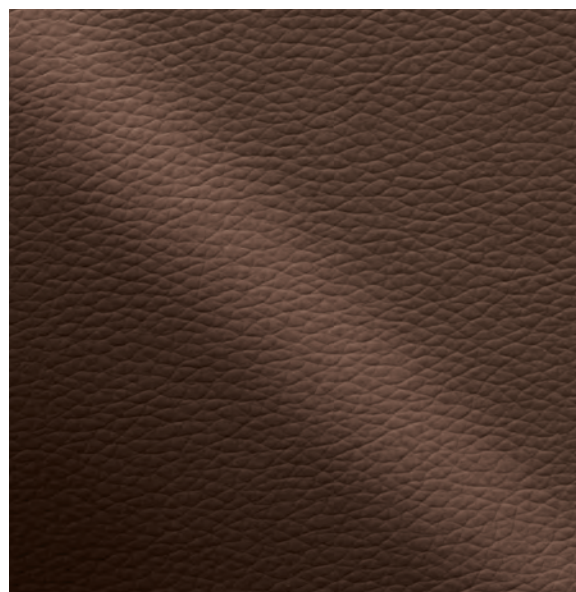

**BL24** Dark Brown  
Brun foncé




**BL28** White  
Blanc




**BL34** Light Grey  
Gris souris




**BL22** Parchment  
Parchemin



**BL23** Saddle  
Maroquin




**BL24** Dark Brown  
Brun foncé



**BL26** Burgundy  
Bourgogne



**BL27** Charcoal  
Fusain



**BL20** Black  
Noir

# Luxhide

## Textile Performance / Specifications

Width:	140cm / 54"
Content:	Vinyl (PVC) coated fabric face, polyester liner and bonded leather backing
Weight:	31.5 oz / lin. yd. +/- 1.5 ounces
Cleaning Code:	WS/Bleach Cleanable - Water and solvents / When disinfecting with bleach, dilute with water up to 9:1 ratio (10%). Liberally apply diluted disinfectant using a sponge. Rinse with cold water several times. Wipe dry and repeat if necessary. Federal regulations require that guidelines on the bleach label need to be followed for antiseptic or antimicrobial purposes.



Light Fastness:  
Abrasion: (Resistance)

**Test**  
ASTM D5053-03  
ASTM D-4157

### Results

Passes  
Warp: exceeds 100,000 double rubs  
Fill: exceeds 100,000 double rubs



Flammability: (Standard)

These textiles are made to pass the following flammability specifications:  
CAL TB117-2013  
BIFMA Class A  
NFPA 260 (USA) equivalent to UFAC Class 1 (Canada)  
Will meet the requirement of California Technical Bulletin 133 when combined with appropriate seating components.

Passes  
Conforms  
Passes



Crocking: (Color transfer test)  
Tensile Strength:  
Cold Resistance:

ASTM D5053-03  
ASTM D751  
ASTM D1912-00

Passes  
Warp: 115 lbs / Fill: 120 lbs  
-13°F

In all cases where a class rating is mentioned, the scale is from 1-5 with 5 being the best possible result.

Textile performance symbols indicate that a textile performs up to office furniture standards and passes all applicable testing as specified by the Association for Contract Textiles (ACT).



The samples on this card serve as a color guideline. Every effort has been made to ensure consistency, however, slight variations in color, finish and texture may occur. For more information on the Association for Contract Textiles (ACT) performance symbols and guidelines please visit us online at [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).

**GLOBAL TEXTILES WARRANTY - The textiles on this card are covered under the Global Limited Lifetime Warranty.**

## Rendement du textile / Caractéristiques

Largeur :	140 cm / 54 po
Composition :	Textile enduit de vinyle (PVC), doublure en polyester et dos en cuir reconstitué
Poids :	31,5 on. / v. lin. +/- 1,5 oz
Code de nettoyage:	WS/Nettoyable à l'eau de Javel - Eau et solvants / Lorsqu'on souhaite désinfecter avec un javellissant, le diluer dans de l'eau, à raison de neuf parties d'eau pour une partie de javellissant (solution de 10 %). Appliquer le désinfectant librement à l'aide d'une éponge. Rincer à l'eau froide plusieurs fois. Sécher en essuyant et répéter au besoin. Lorsque le javellissant est utilisé à des fins antiseptiques ou antimicrobiennes, la réglementation fédérale exige que les lignes directrices apparaissant sur l'étiquette du javellissant soient respectées.



Solidité de la couleur à la lumière :  
Résistance à l'abrasion :

**Essai**  
ASTM D5053-03  
ASTM D-4157

### Résultats

Essais réussis  
Chaîne : dépasse 100 000 double frottements  
Trame : dépasse 100 000 double frottements



Norme d'ignifugation :

Ces textiles sont conçus de façon à respecter les normes d'ignifugation suivantes :  
CAL TB117-2013  
BIFMA ; classe A  
NFPA 260 (É. - U),  
équivalent de la classe 1 de l'UFAC (Canada)  
Ces textiles peuvent respecter les exigences du Bulletin technique 133 (État de Californie) lorsqu'ils sont utilisés ensemble avec des éléments de siège appropriés.

Essais réussis  
Conforme aux exigences  
Essais réussis



Dégorgeement par frottement :  
Résistance à la traction :  
Résistance au froid :

ASTM D5053-03  
ASTM D751  
ASTM D1912-00

Essais réussis  
Chaîne : 115 lb / Trame : 120 lb  
-13°F

Dans tous les cas où une classe est mentionnée, l'échelle varie de 1 à 5, 5 indiquant le meilleur résultat possible.

Les symboles de rendement du textile indiquent que le rendement d'un textile donné correspond aux normes en matière de mobilier de bureau et a réussi tous les essais précisés par l'Association for Contract Textiles (ACT).



Les échantillons sur cette carte sont utilisés pour vous donner une idée de la couleur. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'uniformité. De légères variations de couleur, de finition et de texture peuvent cependant se produire. Pour plus de renseignements sur les symboles de rendement et les normes de l'Association for Contract Textiles (ACT) visitez-nous en ligne à [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).

**GARANTIE VISANT LES TEXTILES DE GLOBAL - Les textiles figurant sur cette carte d'échantillons sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.**

**U.S.A. / États-Unis**  
Global Furniture Group  
17 West Stow Road P.O. Box 562  
Marlton New Jersey U.S.A. 08053  
Tel/Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900

**Canada**  
Global Furniture Group  
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7  
Sales & Marketing/Ventes et marketing:  
Tel/Tél (877) 446-2251

**International**  
Global Furniture Group  
560 Supertest Road, Toronto  
Ontario Canada M3J 2M6  
Tel/Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com)

Offices throughout Canada, United States, United Kingdom and Brazil. Distribution around the world. A member of Global Furniture Group. Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group.

